

# TAKEUCHI

## TILTROTATOR ENGCON

Pour Mini et Midi Pelles

### AVANTAGES :

- Le Tiltrotator est aujourd'hui un concept éprouvé dans le secteur de la construction civile et industrielle.
- 3 modèles de Tiltrotator ENGCON permettant d'équiper nos machines de 5 à 15 tonnes.
- Le Tiltrotator peut-être comparé à un poignet entre la machine et le godet.
- Un système de contrôle intégré permet une rotation à 360° et un basculement jusqu'à 40° dans deux sens.
- Le contrôle du Tiltrotator et des différentes sessions de travail s'opère rapidement et simultanément en direct de la cabine.
- Le Tiltrotator rend non seulement le travail du machiniste plus facile mais aussi plus fiable.
- Il renforce la sécurité autour de la machine en limitant le déplacement de celle-ci et les mouvements de la pelle.
- Grâce au Tiltrotator, le travail s'effectue plus rapidement, plus simplement et avec une précision accrue, ce qui accroît votre rentabilité globale et votre capacité de services. La possibilité d'effectuer deux opérations simultanément contribue par ailleurs à réduire l'incidence sur l'environnement et donc sur vos coûts financiers.
- 1 an de garantie

EC05



EC10



EC15



Au service de l'Homme



[www.takeuchi-france.com](http://www.takeuchi-france.com)

Siège social : Parc d'Activités des Béthunes - 3, avenue de la Mare - 95 - SAINT OUEN L'AUMÔNE  
Adresse postale : BP 29252 - 95078 CERGY PONTOISE CEDEX - Téléphone : 01 34 64 30 30 - Fax : 01 34 64 08 95  
E.mail : [commercial@takeuchi-france.com](mailto:commercial@takeuchi-france.com) - Capital : 2 280 000 € - R.C.S. Pontoise B 431 460 500 - APE : 4663Z

# TAKEUCHI

## TILTROTATOR ENGCON

### CARACTÉRISTIQUES :

- Adaptable en attache rapide MARTIN MH10 pour l'ensemble des machines et MH18 pour la TB1140

- Rotation 360° ∞


- Inclinaison ± 40°

- Remplacement des accessoires sans descendre de la machine

- Conforme aux normes européennes de sécurité

- Garantie 1 an

Spécifications	TB250 / TB153FR EC05	TB175 / W / TB180FR EC10	TB1140 EC15
A) Largeur	260 mm	320 mm	320 mm
B) Largeur	215 mm	245 mm	285 mm
C) Largeur	160 mm	290 mm	307 mm
D) Longueur hors tout	485 mm	536 mm	698 mm
E) Hauteur mini	315 mm	420 mm	440 mm
Poids à partir de	120 kg	250 kg	340 kg
Inclinaison	2 x 40°		
Largeur de godet maximale (Recommandation constructeur)	1200 mm	1400 mm	1500 mm

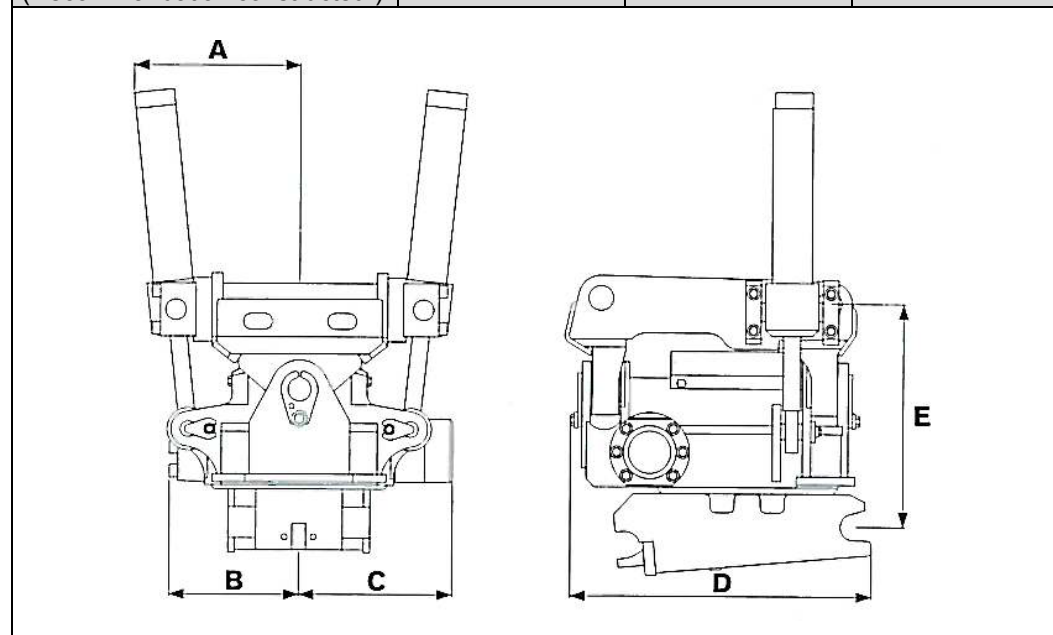

Le constructeur se réserve le droit de changer à tout moment les caractéristiques de ses produits sans avis préalable

*Votre distributeur*

Au service de l'Homme



[www.takeuchi-france.com](http://www.takeuchi-france.com)

Siège social : Parc d'Activités des Béthunes - 3, avenue de la Mare - 95 - SAINT OUEN L'AUMÔNE  
 Adresse postale : BP 29252 - 95078 CERGY PONTOISE CEDEX - Téléphone : 01 34 64 30 30 - Fax : 01 34 64 08 95  
 E.mail : [commercial@takeuchi-france.com](mailto:commercial@takeuchi-france.com) - Capital : 2 280 000 € - R.C.S. Pontoise B 431 460 500 - APE : 4663Z