

# TAKEUCHI

## BROYEUR HYDRAULIQUE

Pour Chargeurs compacts

:: Bull HOG ® pour skid steer validé par TAKEUCHI



### BULL HOG ® pour skid steer

**Ces machines offrent des possibilités de rendement très importantes et une robustesse inégalée !**

Bull Hog ®, ce broyeur est le choix idéal pour les Skid Steers à très haut débit afin de broyer arbres et souches au ras du sol. Cet équipement offre la polyvalence de passer entre les arbres ou de les éliminer. Equipement idéale pour éclaircir, entretenir et créer des sites en laissant derrière un terrain prêt à être exploité. Réduction des coûts d'exploitation limitant le nombre des machines et le coût de main d'œuvre.

Le Bull Hog ® de conception très robuste possède désormais de série le système HDT\*, avec de nombreuses améliorations, tels

que : un nouveau modèle de contre peigne (pour optimiser le calibrage des matériaux), de nouveaux outils de coupe de conceptions décalés (pour réduire la résistance et augmenter la force de coupe), des nouveaux patins (conçus avec une épaisseur et une largeur plus importante favorisant la longévité ainsi qu'une meilleur portance sur le sol), un nouveau design de la barre de poussée, largeur très importante des roulements du rotor, lecture en vision directe sur un manomètre pour la pression de travail du broyeur, hauteur de l'équipement réduit (pour une meilleur visibilité de travail)

\* Nouveau système de soupape décharge totale du débit qui protège mieux la transmission hydraulique.

APPLICATIONS	APPLICATIONS CARACTERISTIQUES
Création et entretien de coupe feu	Broyage rapide en translation, des arbres sur pied jusqu'à <b>150 mm</b> de diamètre
Le Défrichage	Le Défrichage Processus de broyage vertical jusqu'à <b>200 mm</b> de diamètre
Les Applications en Forêt	Souches planes jusqu'à <b>800 mm</b> de diamètre au niveau du sol
Création de layon	Epaisseurs : caisson = 15 mm – plaques d'extrémité = 19 mm
La restauration des zones humides et des prairies	Rotor de coupe avec contre-couteaux agressifs
Le nettoyage des sols à pâturage	Recentrage du matériau lors du paillage (Mulching)
Friches industriel	Accouplement facile sur la machine
Broyage des déchets en municipalité	

Au service de l'Homme



[www.takeuchi-france.com](http://www.takeuchi-france.com)

Siège social : Parc d'Activités des Béthunes - 3, avenue de la Mare - 95 - SAINT OUEN L'AUMÔNE  
Adresse postale : BP 29252 - 95078 CERGY PONTOISE CEDEX - Téléphone : 01 34 64 30 30 - Fax : 01 34 64 08 95  
E.mail : [commercial@takeuchi-france.com](mailto:commercial@takeuchi-france.com) - Capital : 2 280 000 € - R.C.S. Pontoise B 431 460 500 - APE : 4663Z

# TAKEUCHI

## BROYEUR HYDRAULIQUE

- Lecture de la pression permettant d'ajuster les efforts de travail de l'équipement.



CARACTERISTIQUES	TL240 HF / TL250 HF FMI 1500
Largeur hors tout	1870 mm
Largeur de broyage	1500 mm
Poids	1020 kg
Nombre de marteaux	30
OPTION : Commande d'ouverture de trappe au joystick	

Le constructeur se réserve le droit de changer à tout moment les caractéristiques de ses produits sans avis préalable


- Outils de coupe décalés et portes outils conçus pour des applications intensives.



Barre permettant de repousser les taillis et offrant une meilleure sécurité pour attaquer les troncs.

Accès et entretien facile

Trappe démonté permettant d'affiner le travail d'approche ou avec la trappe pour effectuer les opérations de paillage. (Photo avec trappe démontée)

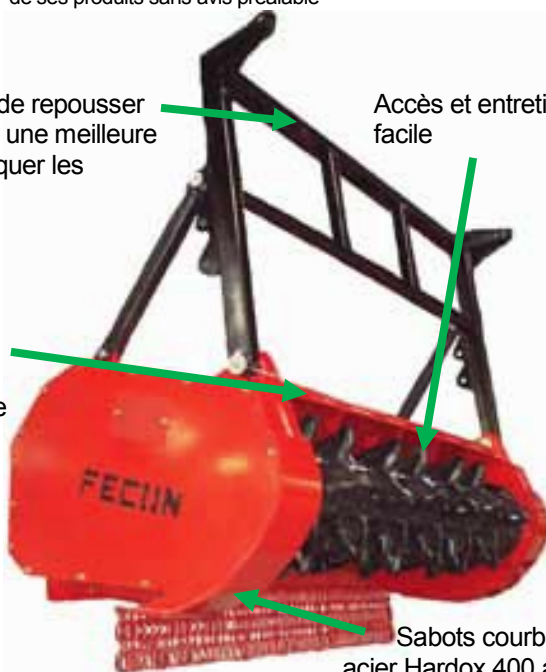

Sabots courbes en acier Hardox 400 ayant une grande portance limitant le labourage des sols

- Sabot très épais pour la longévité et large pour amélioré la portance.



Votre distributeur

### OPTION : "Pack BULLHOG" incluant

- Broyeur forestier FMI 1500
- Caméra de recul
- Protection de cabine et des feux avant en aluminium
- Vitre de porte en LEXAN avec cadre anti-vibration
- Jeu de raccords rapides
- Treuil avec cadre arrière renforcé
- Extincteur à poudre de 2 kg
- Grilles et bavettes de protection des ouvertures
- Grilles de protections des feux arrière

Au service de l'homme



www.takeuchi-france.com