EQUIPEMENT CHARGEURS COMPACTS

<table>
<tr><th>Modèle</th><th>TL220</th><th>TL230</th><th>TL240</th><th>TL250</th></tr>
<tr><td rowspan="2">GODET STANDARD (US)
(avec dents)
 </td><td>Largeur : 1510 mm
Volume : 354 L
Nombre dents : 6</td><td>Largeur : 1700 mm
Volume : 396 L
Nombre dents : 7</td><td>Largeur : 1930 mm
Volume : 575 L
Nombre dents : 8</td><td>Largeur : 2030 mm
Volume : 680 L
Nombre dents : 9</td></tr>
<tr><td colspan="4">Profondeur : 810 mm
Hauteur : 510 mm</td></tr>
<tr><td rowspan="2">GODET DE REPRISE (US)
(avec contre-lame boulonnée)
 </td><td>Largeur : 1510 mm
Volume : 354 L</td><td>Largeur : 1700 mm
Volume : 396 L</td><td>Largeur : 1930 mm
Volume : 575 L</td><td>Largeur : 2030 mm
Volume : 680 L</td></tr>
<tr><td colspan="4">Profondeur : 810 mm
Hauteur : 510 mm
Contre-lame boulonnée</td></tr>
<tr><td rowspan="2">GODET GRAND VOLUME (US)
(avec contre-lame boulonnée)
 </td><td rowspan="2">Non compatible</td><td>Largeur : 1575 mm
Volume : 750 L</td><td>Largeur : 1880 mm
Volume : 864 L</td><td>Largeur : 2080 mm
Volume : 963 L</td></tr>
<tr><td colspan="3">Profondeur : 965 mm
Hauteur : 635 mm
Contre-lame boulonnée
(sans dents)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">GODET 4x1 (US)
 </td><td rowspan="2">BA-155
Largeur : 1550 mm
Volume : 325 L
Poids : 350 kg
Avec 6 dents
Ouverture : 940 mm
Profondeur : 945 mm
Hauteur : 805 mm</td><td rowspan="2">MP66
Largeur : 1700 mm
Volume : 354 L
Poids : 281 kg
Sans dent
Ouverture : 880 mm
Profondeur : 875 mm
Hauteur : 690 mm</td><td>MP73
Largeur : 1854 mm
Volume : 484 L
Poids : 408 kg
Sans dent</td><td>MP84
Largeur : 2152 mm
Volume : 600 L
Poids : 442 kg
Sans dent</td></tr>
<tr><td colspan="2">Ouverture : 880 mm
Profondeur : 970 mm
Hauteur : 700 mm</td></tr>
</table>

Les spécifications et le design sont modifiables sans préavis et sans responsabilité. Les spécifications indiquées sont conformes aux normes SAE

TAK DC création – doc. C1-2 -11-01-2013

EQUIPEMENT CHARGEURS COMPACTS

Modèle	TL220	TL230	TL240	TL250
GgodeT fourche à fumier (avec 2 vérins) (US)	Largeur : 1524 mm Nombre de dents : 6 Poids : 291 kg	Largeur : 1676 mm Nombre de dents : 7 Poids : 302 kg	Largeur : 1854 mm Nombre de dents : 7 Poids : 264 kg	Largeur : 2083 mm Nombre de dents : 8 Poids : 315 kg
	Ouverture : 940 mm Hauteur utile fermé : 420 mm Largeur dents : 32 mm Profondeur : 516 mm		Ouverture : 1010 mm Hauteur utile fermé : 465 mm Largeur dents : 38 mm Profondeur : 612 mm	
GODET CLAIRVOIE AVEC GRAPPIN (avec 2 vérins) (US)	Type US66'' Poids : 281 kg Largeur : 1740 mm Ecart entre dents : 50 mm		Type US75'' Poids : 281 kg Largeur : 1905 mm Ecart entre dents : 79 mm	Type US84'' Poids : 304 kg Largeur : 2130 mm Ecart entre dents : 79 mm
	Ouverture : 1524 mm Hauteur utile fermé : 553 mm Profondeur : 1080 mm Longueur totale : 1265 mm Hauteur : 965 mm			
GODET MULTI-FONCTIONS GRAPPIN TP (US)	Non compatible	Largeur : 1880 mm Poids : 591 kg	Largeur : 2006 mm Poids : 687 kg	Largeur : 2108 mm Poids : 700 kg
		Ouverture : 1143 mm Hauteur utile fermé : 482 mm Longueur totale : 965 mm		
GODET MULTI-FONCTIONS GRAPPIN DEMOLITION (US) (avec 2 vérins)	Non compatible	US 72'' Largeur : 1854 mm Poids : 301 kg		US 84'' Largeur : 2134 mm Poids : 346 kg
		Ouverture : 940 mm Largeur grappin : 600 mm Espace dent : 152 mm Hauteur utile fermé : 482 mm Longueur totale : 810 mm Force de fermeture : 567 kg		

Les spécifications et le design sont modifiables sans préavis et sans responsabilité. Les spécifications indiquées sont conformes aux normes SAE

TAK DC création – doc. C1-2 -11-01-2013

EQUIPEMENT CHARGEURS COMPACTS

Modèle	TL220	TL230	TL240	TL250
Fourche palette (avec tablier)	Largeur ajustable maxi : 1140 mm Largeur ajustable mini : 230 mm Largeur total : 1165 mm Hauteur : 98 mm			
LAME TILT DOZER (US)	Non compatible	Largeur : 2160 mm Hauteur ; 760 mm Longueur : 940 mm		Largeur : 2464 mm Hauteur ; 760 mm Longueur : 940 mm
		Angle de 30° à droite ou à gauche décentré Inclinaison horizontale de 10° dans les deux sens Barre de coupe réversible		
LAME de DENEIGEMENT	Type EL220-7010 Largeur : 1850 mm Largeur inclinée : 1600 mm Poids : 241 kg	Type EL230-7010 Largeur : 2100 mm Largeur inclinée : 1820 mm Poids : 257 kg	Type EL250-7010 Largeur : 2500 mm Largeur inclinée : 2165 mm Poids : 283 kg	
	Inclinaison hydraulique : +/- 30° Inclinaison automatique : +/- 8°			

Modèle	TL220	TL230	TL240 / TL250
FRAISE A NEIGE	Non compatible	Non compatible	**SB180** Largeur : 1800 mm Poids : 650 kg Capacité de déblayage : 1000 à 2000 m³/h Hauteur maxi de travail : 840 mm Ø turbine : 600 mm Nbre de tours/mn : 600 à 800 Rotation hydraulique avec angle : 270 ° Distance de projection maxi : 15 m Déflecteur cheminée : mécanique (option hydraulique) Inclinaison transversale : mécanique amortie
			SB210 Largeur : 2100 mm Poids : 700 kg Capacité de déblayage : 1000 à 2200 m³/h Autres caractéristiques identiques

Les spécifications et le design sont modifiables sans préavis et sans responsabilité. Les spécifications indiquées sont conformes aux normes SAE

TAK DC création– doc. C1-2 -11-01-2013

TAKEUCHI

EQUIPEMENT CHARGEURS COMPACTS

Modèle	TL220	TL230	TL240 / TL250
BROYEUR FORESTIER	Non compatible	Non compatible	**FMI 1500 (US)** Largeur de broyage : 1500 mm Poids : 1020 kg Broyage des arbres : jusqu'à 150 mm de Ø Broyage vertical : jusqu'à 200 mm de Ø Broyage de souche : jusqu'à 800 mm de Ø Epaisseur de caisson : 15 mm Epaisseur des plaques d'extrémité : 19 mm Rotor de coupe à couteaux **Débit High Flow**
PINCE A GRUME	Non compatible	Non compatible	**US84''** Largeur hors tout : 2140 mm Largeur grappin : 1778 mm Ouverture : 1244 mm Poids : 553 kg Longueur hors tout : 690 mm Longueur à la dent : 635 mm Hauteur : 965 mm Espacement entre dents : 216 mm
RABOTEUSE DE SOUCHE A POUTRE TELESCOPIQUE	Non compatible	Non compatible	**SG30 (Higt Flow)** Largeur : 1473 mm Hauteur : 940 mm Rayon d'oscillation : 60° Angle de levage : 25° Profondeur maxi : 305 mm Nombre de dents : 28 Ø de la roue : 762 mm Réglage de la profondeur de coupe et ajustement de la vitesse
RATEAU (US)	**SCULPTEUR de TERRAIN (US)** Poids : 234 kg Largeur hors tout : 1981 mm Longueur hors tout : 1168 mm Hauteur hors tout : 484 mm		

Modèle	TL220	TL230	TL240 / TL250
Godet Rateau / Trieur	Non compatible	**Type LAF 6864** Largeur hors tout : 1670 mm Poids : 630 kg Capacité de la trémie : 0,440 m³ Ramassage de pierre jusqu'à 15 cm de Ø	**Type LAF6874** Largeur hors tout : 1930 mm Poids : 674 kg Capacité de la trémie : 0,510 m³ Ramassage de pierre jusqu'à 15 cm de Ø

Les spécifications et le design sont modifiables sans préavis et sans responsabilité. Les spécifications indiquées sont conformes aux normes SAE

TAK DC création – doc. C1-2 -11-01-2013

EQUIPEMENT CHARGEURS COMPACTS

Modèle	TL220	TL230	TL240 / TL250
BALAYEUSE	Non compatible	**Type 1550 HD** Largeur ht : 1670 mm Largeur utile : 1550 mm Poids : 400 kg Ø brosse : 560 mm Capacité de benne : 440 litres Avec réservoir à eau et brosses latérales	**Type 2100 HD** Largeur ht : 2220 mm Largeur utile : 2100 mm Poids : 485 kg Ø brosse : 560 mm Capacité de benne : 596 litres Avec réservoir à eau de 100 litres Arrosage avec pome électrique Brosse latérale
CULTIVATEUR ROTATIF HYDRAULIQUE (US)	**Type US 66''** Largeur hors tout : 1930 mm Largeur de labourage : 1676 mm Profondeur totale : 1219 mm Hauteur : 890 mm Profondeur de labourage : 100 à 150 mm Poids : 454 kg Nombre de dents de labourage : 32 Nombre de dents du scarificateur : 5		**Type US 78''** Largeur hors tout : 2235 mm Largeur de labourage : 1981 mm Profondeur totale : 1219 mm Hauteur : 890 mm Profondeur de labourage : 100 à 150 mm Poids : 590 kg Nombre de dents de labourage : 40 Nombre de dents du scarificateur : 6 **Débit High Flow**

Modèle	TL220	TL230	TL240	TL250
TARIERE HYDRAULIQUE 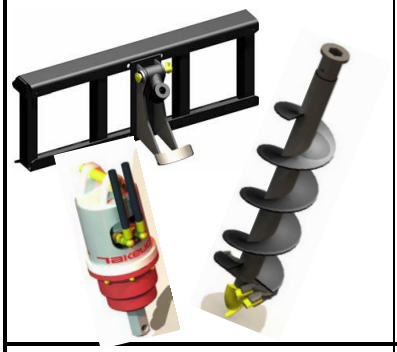	**Type TL3575** Couple : 3188 Nm Vitesse à 57 l/mn : 59 tr/mn Arbre : 50,8 mm Hexagonal Série S4 Poids : 66 kg Hauteur : 665 mm Ø de vrilles : 100 à 600 mm	**Type TL4595** Couple : 3968 Nm Vitesse à 68 l/mn : 57 tr/mn Arbre de sortie : 50,8 mm Hexagonal Série S4 Poids : 75 kg Hauteur : 700 mm Ø de vrilles : 100 à 750 mm		
MARTEAU ENFONCE PIEUX (US)	**Type BLASTER 9000 (US)** Longueur : 1210 mm Largeur : 610 mm Hauteur : 2290 mm Longueur de la course : 1420 mm Poids : 125 kg Coup par minute : 50 Ø des profilés (bois ou acier) : 80 à 200 mm Dimension tête de battage au choix : ▪ Profil rond de 80 mm / 100 mm / 150 mm ▪ Profil carré de 90 mm / 150 mm / 200 mm ▪ Profil en H de 100 x 150 mm - Profil 150 x 200 mm ▪ Adaptateur pour profil en T			

Les spécifications et le design sont modifiables sans préavis et sans responsabilité. Les spécifications indiquées sont conformes aux normes SAE

TAK DC création – doc. C1-2 -11-01-2013

EQUIPEMENT CHARGEURS COMPACTS

Modèle	TL220	TL230	TL240	TL250
GODET MALAXEUR A BETON	**Type MIX150S** Poids : 200 kg Capacité : 135 L Largeur : 1225 mm	**Type GMX200** Poids : 350 kg Capacité : 200 l Largeur : 1300 mm Capacité d'eau : 280 L Ø malaxeur : 470 mm	**Type GMX280** Poids : 350 kg Capacité : 280 l Largeur : 1600 mm Capacité d'eau : 400 L Ø malaxeur : 470 mm	**Type GMX350** Poids : 640 kg Capacité : 350 L Largeur : 1650 mm Capacité d'eau : 500 L Ø malaxeur : 560 mm

Modèle	TL220	TL230	TL240	TL250
GODET BROYEUR CB1400	Non compatible	Non compatible	Largeur maxi: 1700 mm Poids godet vide : 820 kg Poids godet en pleine charge : 1400 kg Capacité SAE : 0,52 m³ Largeur rotor : 650 mm Nombre de dents : 6 x 2 Densité maxi du matériau à broyer : 1,1 t/m³ Matériaux pouvant être broyés : briques, tuiles, verre, béton armé, pierres, carrelage, plaques d'asphalte. Calibrage de broyage : de 0 à 100 mm	

Modèle	TL220	TL230	TL240	TL250
ROULEAU VIBRANT BILLE LISSE (US)	Non compatible	Largeur ht : 1829 mm Largeur bille : 1680 mm Poids : 975 kg Force dynamique : 3500 kg	Largeur ht : 2006 mm Largeur bille : 1854 mm Poids : 1044 kg Force dynamique : 3880 kg	Largeur ht : 2287 mm Largeur bille : 2130 mm Poids : 1150 kg Force dynamique : 4250 kg
		Fréquence: 2600 t/mn Diamètre de bille : 610 mm Hauteur : 790 mm / Longueur : 990 mm		
ROULEAU VIBRANT BILLE PIED DE MOUTON (US)	Non compatible	Largeur ht : 1829 mm Largeur bille : 1680 mm Poids : 946 kg Force dynamique : 3500 kg	Largeur ht : 2006 mm Largeur bille : 1854 mm Poids : 1012 kg Force dynamique : 3880 kg	Largeur ht : 2287 mm Largeur bille : 2130 mm Poids : 1114 kg Force dynamique : 4250 kg
		Fréquence: 2600 t/mn Diamètre de bille : 510 mm Hauteur : 790 mm / Longueur : 990 mm		

Les spécifications et le design sont modifiables sans préavis et sans responsabilité. Les spécifications indiquées sont conformes aux normes SAE

EQUIPEMENT CHARGEURS COMPACTS

Modèle	TL220	TL230	TL240	TL250
RABOTEUSE D'ASPHALTE AUTONIVELANTE 	Non compatible	**PL35-15** Largeur : 350 mm Poids : 450 kg Profondeur : 0 à 110 mm Dents tambour : 42 Arrosage intégré : 110 L avec électropompe et vaporisateurs Réglage déport et profondeur : Hydraulique	**PL45-20 (High Flow)** Largeur : 450 mm Poids : 700 kg Profondeur : 0 à 150 mm Dents tambour : 48 Arrosage intégré : 110 L avec électropompe et vaporisateurs Réglage déport et profondeur : Hydraulique **PL60-20 (High Flow)** Largeur : 600 mm Poids : 850 kg Profondeur : 0 à 170 mm Dents tambour : 60 Arrosage intégré : 110 L avec électropompe et vaporisateurs Réglage déport et profondeur : Hydraulique	
EPANDEUSE D'ASPHALTE 	Non compatible	**ST160** Largeur maxi: 1500 mm Largeur mini: 125 mm Poids : 460 kg Déport maxi : 1800 mm Epaisseur de la couche : 0 à 100 mm Réglage largeur : hyd. Réglage épaisseur : vis Translation lat. : méca. Inclinaison transversale : 5° Vitesse moyenne de travail : 50-120 m/mn	**ST200** Largeur maxi: 1900 mm Largeur mini: 125 mm Poids : 460 kg Déport maxi à l'axe : 2550 mm Epaisseur : 0 à 100 mm Réglage largeur : hyd. Réglage épaisseur : vis Translation lat. : méca. Inclinaison transversale : 5° Vitesse moyenne de travail : 50-120 m/mn	

Modèle	TL220	TL230	TL240	TL250
SCIE A ROCHE (US) 	Non compatible	Non compatible	**T600 (excavateur à roue)** Profondeur de creusement : 200 à 600 mm Largeur de roue standard : 160 mm Option standard : 250 mm Sur demande : 130 à 200 mm Vitesse d'escavation (selon matériaux) : 40 à 400 cm/mn Poids opérationnel : 1120 kg Réglage profondeur et de translation latérale : hydraulique	
TRANCHEUSE A CHAINE (US) 	**Type TKT 900C** Dents : MFT Coupe au choix 100 mm / 150 mm / 200 mm / 300 mm			

Les spécifications et le design sont modifiables sans préavis et sans responsabilité. Les spécifications indiquées sont conformes aux normes SAE

TAK DC création – doc. C1-2 -11-01-2013