

TAKEUCHI

CULTIVATEUR ROTATIF Hydraulique

Pour Chargeurs Compacts

Cet équipement correspond à tous vos besoins paysagés et il s'adapte à la plupart des chargeuses compactes, mini-chargeurs et chargeuses.

Cet équipement permet d'aplanir, de casser les mottes, de mélanger les composts ou autres matériaux et de préparer les sols pour l'ensemencement ou le réensemencement.

Il est parfait pour les emplois de stabilisation des petites surfaces.

- Entraînement par un moteur hydraulique avec une chaîne intermédiaire, permettant d'obtenir un couple élevé et un rendement maximum grâce à la démultiplication.
- Rotation bi-directionnelle selon le sens de déplacement.
- Dents de scarification incluses.
- Les dents de coupe sont remplaçables. Selon modèle, elles permettent une pénétration jusqu'à 100 ou 150 mm de profondeur.
- 1 an de garantie



Au service de l'Homme



www.takeuchi-france.com

Siège social : Parc d'Activités des Béthunes - 3, avenue de la Mare - 95 - SAINT OUEN L'AUMÔNE
Adresse postale : BP 29252 - 95078 CERGY PONTOISE CEDEX - Téléphone : 01 34 64 30 30 - Fax : 01 34 64 08 95
E.mail : commercial@takeuchi-france.com - Capital : 2 280 000 € - R.C.S. Pontoise B 431 460 500 - APE : 4663Z


TAKEUCHI

CULTIVATEUR ROTATIF Hydraulique

Caractéristiques :

- Productivité améliorée avec un couple élevé grâce à l'entraînement par chaîne.
- Le moteur hydraulique situé en position intérieure haute est totalement protégé des chocs et d'une usure prématurée.
- Pas de risque de frottement et de rupture des flexibles.
- La forme de la hotte du caisson est conçue avec un grand dégagement permettant une meilleure évacuation et limitant le colmatage de matériau.
- Roulements de qualités supérieures.
- Profondeur réglable et dents de scarification incluses.
- Les dents de coupe sont réalisées dans un acier à très haute résistance.
- Le guidage et la profondeur maxi de pénétration sont garantis par la flasque latérale et le sabot talon.
- Garantie 1 an

Spécifications	TL220 / TL230	TL240 HF / TL250 HF
Modèle	66"	78"
A) Largeur hors tout	1930 mm	2235 mm
B) Largeur de labourage	1676 mm	1981 mm
C) Profondeur totale	1219 mm	1219 mm
D) Hauteur	890 mm	890 mm
E) Profondeur de labourage	100 à 150 mm	100 à 150 mm
Poids à vide	454 kg	590 kg
Nombre de dents	32	40
Nombre de dents scarificateur	5	6

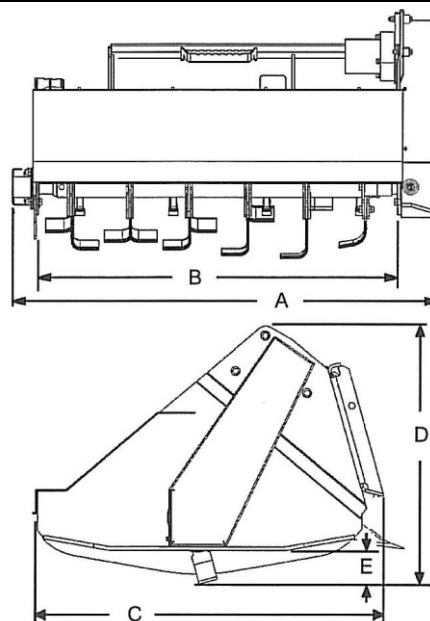

Les spécifications et le design sont modifiables sans préavis et sans responsabilité
Les spécifications indiquées sont conformes aux normes SAE

Votre distributeur

Au service de l'Homme



www.takeuchi-france.com

Siège social : Parc d'Activités des Béthunes - 3, avenue de la Mare - 95 - SAINT OUEN L'AUMÔNE
Adresse postale : BP 29252 - 95078 CERGY PONTOISE CEDEX - Téléphone : 01 34 64 30 30 - Fax : 01 34 64 08 95
E.mail : commercial@takeuchi-france.com - Capital : 2 280 000 € - R.C.S. Pontoise B 431 460 500 - APE : 4663Z