

# TAKEUCHI

## GODET BROYEUR

Pour Chargeurs compacts

### CARACTERISTIQUES :

- Disponible pour TL240 et TL250
- Permet de transformer les matériaux provenant de démolition le rendant réutilisable directement sur le chantier. L'efficacité augmente et les coûts diminuent.
- Possibilité de rentrer et de manœuvrer avec agilité dans des petits chantiers étroits.
- Dépose ou étale les matériaux broyés aux endroits désirés.
- remplissage comme un godet traditionnel.
- Garantie de 1 an



Au service de l'Homme



[www.takeuchi-france.com](http://www.takeuchi-france.com)

Siège social : Parc d'Activités des Béthunes - 3, avenue de la Mare - 95 - SAINT OUEN L'AUMÔNE  
Adresse postale : BP 29252 - 95078 CERGY PONTOISE CEDEX - Téléphone : 01 34 64 30 30 - Fax : 01 34 64 08 95  
E.mail : [commercial@takeuchi-france.com](mailto:commercial@takeuchi-france.com) - Capital : 2 280 000 € - R.C.S. Pontoise B 431 460 500 - APE : 4663Z

# TAKEUCHI

## GODET BROYEUR

### CARACTÉRISTIQUES :

- Dents facilement démontables et remplaçables pour changer de calibre.

- Le matériau broyé peut avoir différents calibres :

0 - 30 mm  
0 - 50 mm  
0 - 70 mm  
0 - 100 mm



- Matériaux pouvant être broyés : Briques, tuiles, verres, béton armé, pierres, carrelage, plaques d'asphalte.


- Ne souffre pas la présence de terrain végétal tel que : Morceau de bois, matériaux humides ou mouillés, matériaux déformables.

- Dispositif de sécurité pour protéger l'opérateur.

- Ne génère pas de vibrations nuisibles à l'opérateur et au porteur.

- Deux moteurs hydrauliques à piston de grande cylindrée en prise directe pour augmenter le rendement et la force à la dent.

| Spécifications                                                           | TL240 / TL250<br>CB1400 |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Largeur                                                                  | 1700 mm                 |
| Capacité SAE                                                             | 0,520 m <sup>3</sup>    |
| Poids à vide                                                             | 820 kg                  |
| Poids en pleine charge<br>(avec densité maxi de 1,1 t / m <sup>3</sup> ) | 1400 kg                 |
| Largeur du rotor                                                         | 650 mm                  |
| Nombre de dents                                                          | 6 x 2                   |

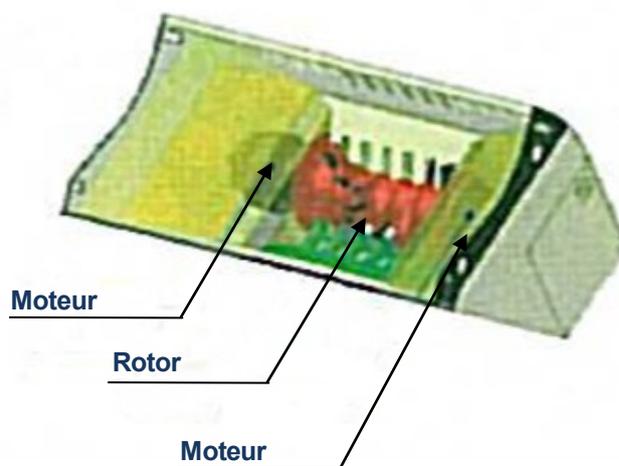

Les spécifications et le design sont sujets à changement sans préavis

*Votre distributeur*

Au service de l'Homme



[www.takeuchi-france.com](http://www.takeuchi-france.com)

Siège social : Parc d'Activités des Béthunes - 3, avenue de la Mare - 95 - SAINT OUEN L'AUMÔNE  
Adresse postale : BP 29252 - 95078 CERGY PONTOISE CEDEX - Téléphone : 01 34 64 30 30 - Fax : 01 34 64 08 95  
E.mail : [commercial@takeuchi-france.com](mailto:commercial@takeuchi-france.com) - Capital : 2 280 000 € - R.C.S. Pontoise B 431 460 500 - APE : 4663Z