

TAKEUCHI

PINCE A GRUME

Pour Chargeurs compacts

CARACTERISTIQUES :

- Disponible pour TL240 et TL250 pour une efficacité maximale
- Poussée supérieure grâce au profil agressif des dents, formant un ensemble permettant de travailler avec une meilleure efficacité de production
- Un anneau soudé permet d'autres applications telles que le débardage.
- Bagues en acier trempé remplaçables, axes plaqués zinc et graisseurs protégés
- Garantie de 1 an



Au service de l'Homme



www.takeuchi-france.com

Siège social : Parc d'Activités des Béthunes - 3, avenue de la Mare - 95 - SAINT OUEN L'AUMÔNE
Adresse postale : BP 29252 - 95078 CERGY PONTOISE CEDEX - Téléphone : 01 34 64 30 30 - Fax : 01 34 64 08 95
E.mail : commercial@takeuchi-france.com - Capital : 2 280 000 € - R.C.S. Pontoise B 431 460 500 - APE : 4663Z

TAKEUCHI

PINCE A GRUME

CARACTÉRISTIQUES :

- La pince à grume vous permet de déplacer sans peine des souches, des branches et des branchages en laissant le sol propre, tout en limitant les coûts de transport.

- Le bord d'attaque du grappin est conçu pour faciliter l'entrée des matériaux. Grâce à son amplitude d'ouverture il attrape de très grands volumes de broussaille et de débris.

- La pince à grume est constituée d'un matériau de haute résistance et possède des dents remplaçables, ce qui permet de prolonger la durée de vie de l'équipement.


- Les grilles en acier offrent une protection pour les vérins tout en laissant la visibilité à votre espace de travail.

- La fonctionnalité unique permet d'exploiter au mieux l'hydraulique, et inclus un système de verrouillage après serrage.

- Les bagues remplaçables sont en acier trempée au niveau de tous les axes.

- Le graissage des axes s'effectue par des graisseurs totalement protégés.

Spécifications	TL240 / TL250 US84''
A) Largeur grappin supérieur	1778 mm
B) Largeur hors tout	2134 mm
C) Hauteur hors tout fermé	965 mm
D) Ouverture du grappin	1245 mm
E) Profondeur à la dent	635 mm
F) Profondeur hors tout fermé	686 mm
Poids	553 kg
Nombre de dents	8
Espacement des dents	216 mm

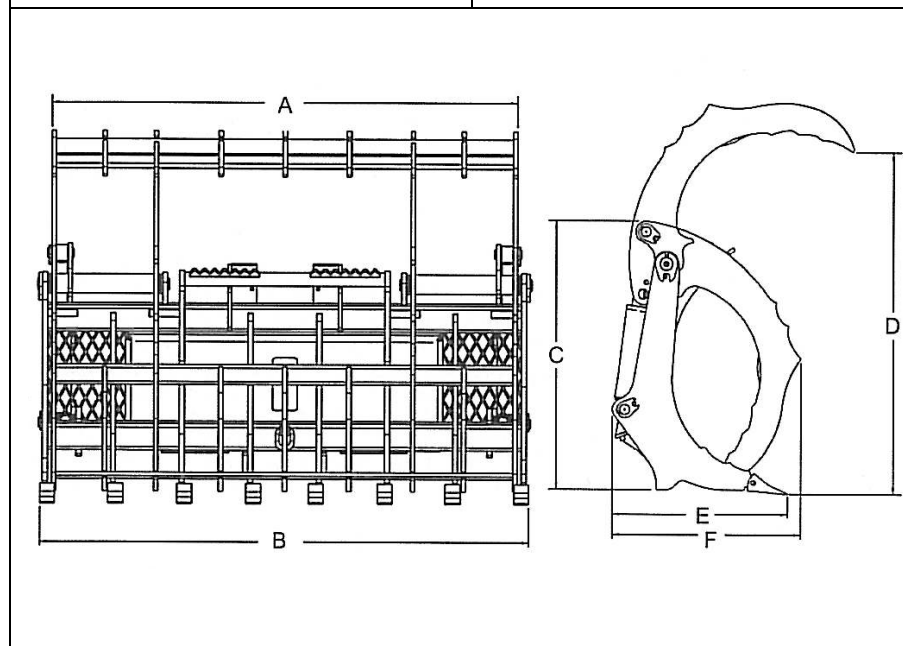

Le constructeur se réserve le droit de changer à tout moment les caractéristiques de ses produits sans avis préalable

Votre distributeur

Au service de l'Homme



www.takeuchi-france.com

Siège social : Parc d'Activités des Béthunes - 3, avenue de la Mare - 95 - SAINT OUEN L'AUMÔNE
Adresse postale : BP 29252 - 95078 CERGY PONTOISE CEDEX - Téléphone : 01 34 64 30 30 - Fax : 01 34 64 08 95
E.mail : commercial@takeuchi-france.com - Capital : 2 280 000 € - R.C.S. Pontoise B 431 460 500 - APE : 4663Z