

TAKEUCHI

TARIERE HYDRAULIQUE



Pour Chargeurs compacts

CARACTERISTIQUES :

Moteur de tarière compact avec un couple très important

Ne nécessite pas de ligne de drainage.

Tablier universel

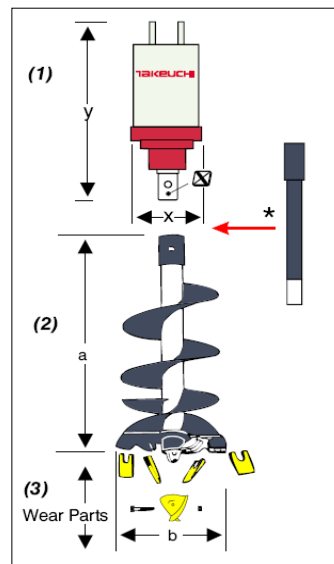

Spécifications	TL220 TI3575	TL230 /TL240 /TL250 TL4595
y) Hauteur	665 mm	700 mm
x) Diamètre	240 mm	350 mm
Poids	66 kg	75 kg
Vitesse à 66 L/mn	59 t/mn (à 57 L/mn)	57 t/mn (à 68 L/mn)
Couple à 214 kg/cm ²	3188 N/m	3968 N/m
Arbre de sortie	Hexagonal 50,8 mm	
Série de vrille	SL4	
Gamme de forage	100 à 600mm	100 à 750 mm
Longueur de flexible	2200 mm	
Gamme de dents	MFT	
* Gamme de rallonges	500 / 800 / 1000 mm	
b) Gamme de vrilles	100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 350 / 400 / 450 / 500 / 600 mm	
		750 mm

Le constructeur se réserve le droit de changer à tout moment les caractéristiques de ses produits sans avis préalable

Au service de l'Homme



www.takeuchi-france.com

Siège social : Parc d'Activités des Béthunes - 3, avenue de la Mare - 95 - SAINT OUEN L'AUMÔNE
Adresse postale : BP 29252 - 95078 CERGY PONTOISE CEDEX - Téléphone : 01 34 64 30 30 - Fax : 01 34 64 08 95
E.mail : commercial@takeuchi-france.com - Capital : 2 280 000 € - R.C.S. Pontoise B 431 460 500 - APE : 4663Z