



- D 108 RM**
- D 108 RM x4** 
- D 150 RM**
- D 150 RM x4** 
- D 150 RMA**
- D 150 RMA x4** 
- D 150 RMG**
- D 150 RMG x4** 
- D 175 RMS**
- D 175 RMS x4** 



**FullGrip® System exclusivo AUSA:**  
Tracción integral por discos múltiples conectable electro-hidráulicamente desde el mando joystick.

**FullGrip® System:**  
On demand 4WD connectable by means multiple discs with electro-hydraulic engagement from the joystick.

**FullGrip® System de AUSA:**  
4 RM sur demande au moyen de disques multiples avec connexion électro-hydraulique depuis le joystick.

**FullGrip® System:**  
Elektrohydraulisch, zuschaltbarer Allradantrieb – am Joystick zu betätigen.



DIMENSIONS (mm)	D 108 RM / x4	D 108 RMA / x4	D 150 RM / x4	D 150 RMA / x4	D 150 RMG / x4	D 175 RMS / x4	D 175 RMS / x4 Power Max
A	1100	1066	1560	1560	1249	1560	1611
B	1290	1420	1310	1440	1455	1310	1310
C	1070	1070	1560	1560	1560	1560	1560
D	90	90	200	200	200	200	200
E	1090	1200	1110	1220	1335	1100	1040
F	2090	2090	2095	2095	2095	2095	2095
G	215	215	225	225	225	225	225
H	610	830	610	830	890	610	610
I	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440
J	280	280	280	280	280	280	280
K	2330	2550	2330	2550	2615	2330	2330
L	1835	2570	1855	2590	2600	1855	1795
M	220	460	200	440	490	200	140
N	460	995	480	1015	1070	480	420
O	-	1690	-	1710	-	-	-
P	-	2115	-	2135	-	-	-
Q	-	3265	-	3285	-	-	-
R	-	-	-	-	-	1793	1733
S	-	-	-	-	-	3464	3464
T	1095	1095	1225	1225	1225	1225	1273
U	-	-	-	-	193	-	-

**D 108 RM\_1000 Kg**


**D 108 RMA\_1000 Kg**

**D 150 RM\_1500 Kg**

**D 150 RMA\_1500 Kg**

**D 150 RMG\_1500 Kg**

**D 175 RMS\_1750 Kg**

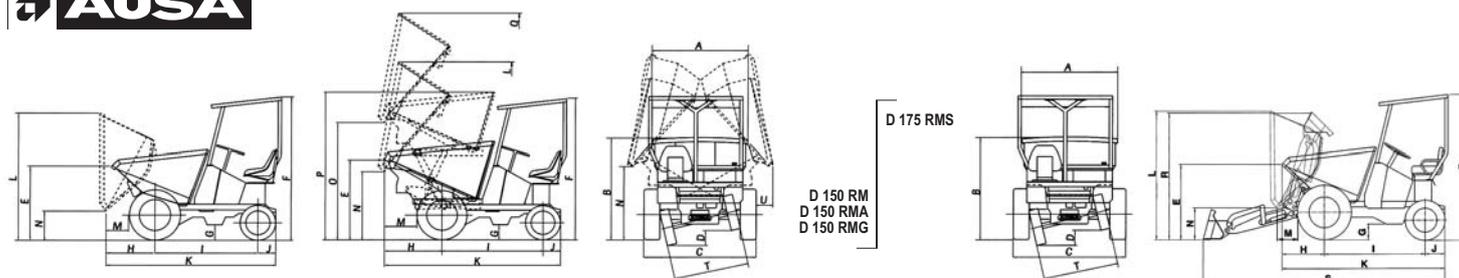

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES		D 108 RM / x4	D 108 RMA / x4	D 150 RM / x4	D 150 RMA / x4	D 150 RMG / x4	D 175 RMS / x4	D 175 RMS / x4 Power Max	
Capacité de charge (Kg)		1500					1750		1750
Système de décharge		Hydraulique frontale	Hydraulique en hauteur	Hydraulique frontale	Hydraulique en hauteur	Hydraulique giratoire 180°	Hydraulique frontale Dumper autochargeable avec pelle basculante de 140L	Hydraulique frontale Dumper autochargeable avec pelle basculante de 140L	
Châssis		Rigido							
Capacité de la benne (l)	Eau	460	425	608	630	600	608	608	
	A ras bord	500	650	868	970	700	868	868	
	En dôme	580	750	1047	1100	900	1047	1047	
Moteur 1	Diesel	HATZ SUPRA 1D90Z							-
	Puissance s/DIN 70020 (KW/CV)	11.3 / 15.35							-
	Nombre de cylindres	1							-
	Refroidissement	Air							-
Moteur 2	Diesel	KUBOTA D902 (EN OPCION)							KUBOTA D902
	Puissance max. nominale (KW/CV)	18.5 / 25							18.5 / 25 @ 3600 rpm
	Puissance s/SAE J 1995 (KW/CV)	12.1 / 16.44							12.1 / 16.44 @ 2500 rpm
	Nombre de cylindres	3							3
Refroidissement		Eau							Eau
Traction		4x2/4x4 FullGrip®							
Transmission		Mécanique, 4 vitesses vers l'avant et 1 à l'arrière par inverseur							
Embrayage		Monodisque à sec, ⌀180 mm. Actionnement mécanique							
Démarrage		Électrique							
Vitesse maximale (Km/h)		21	21	22.5	22.5	22.5	22.5	20	
Poids à vide (Kg)		870	1200	900	1250	1200	1400	1400	
Déclivité maximale (à pleine charge)	Moteur 1	39%	32%	30%	26%	26%	22%	22%	
	Moteur 2	44%	36%	35%	30%	30%	26%	45% <sup>1</sup> - 40% <sup>2</sup>	
Circuit hydraulique		Pompe à d'engrenage de 8cc. Pression de travail 115 bar.	Pompe à d'engrenages de 8cc. Pression de travail 150 bar.	Pompe à d'engrenage de 8cc. Pression de travail 115 bar.	Pompe à d'engrenages de 8cc. Pression de travail 150 bar.	Pompe à d'engrenages de 8cc. Pression de travail 150 bar.	Pompe à d'engrenages de 8cc. Pression de travail 140bar.	Pompe à d'engrenages de 8cc. Pression de travail 140bar.	
Pneus	Avant	6.00-16 6PR (4x2/4x4)	6.00-16 6PR (4x2/4x4)	7.50x16"-8PR				27x8.5 - 15	
	Arrière	5.00-12 4PR (4x2) 4.00-12 4PR (4x4)	5.00-12 4PR (4x2) 4.00-12 4PR (4x4)	145SR-13" (4x2) / 6.5/80x12"-4PR (4x4)				23x8.5 - 12 TL 6 PR	
Rayon de braquage extérieur (mm)		3470 (4x2) / 3620 (4x4)							
Direction		Hydraulique Pression de travail 60 bar							
Capacité du réservoir (l)	Combustible	13.5							
	Hydraulique	16.5							
Frein de service		Hydraulique en essieu avant							
Frein de stationnement		Mécanique en essieu avant							
1) Charge 1500 Kg 2) Charge 1750 Kg									
EQUIPEMENT DE SERIE		Système anti-vandalisme Siège ergonomique Avertisseur sonore de marche arrière							
EQUIPEMENT OPTIONNEL		Cabine fermée avec chauffage (avec moteur Kubota) Troit protecteur FOPS/ROPS (Ceinture, Gyrophare, rétroviseur) Arceau protecteur ROPS Eclairage routier Direction mécanique y frein mécanique (avec moteur Hatz) Crochet de remorque							
Pneus	Avant (Big Foot)	10.0/75-15.3 (4x4)							
	Arrière (Big Foot)	23x8.50-12"TL 6PR (4x4)							
	Arrière	5.00x12"-4PR (4X2)							